


1616 サイズ BMDS-1616LBZ+H

LIXIL

## ■ 壁パネルカラー &lt;Lパネル アクセント張り&gt;

ベースパネル



LE701

ホワイト(EB)



LE301

ホワイト(マット)


アクセントパネル (鏡面)




アクセントパネル Lパネル (HT)




## ■ 浴槽カラー &lt;FRP&gt;

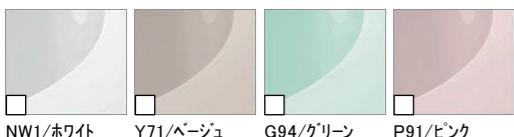

## ■ エプロンカラー



## ■ 床カラー &lt;単色&gt;

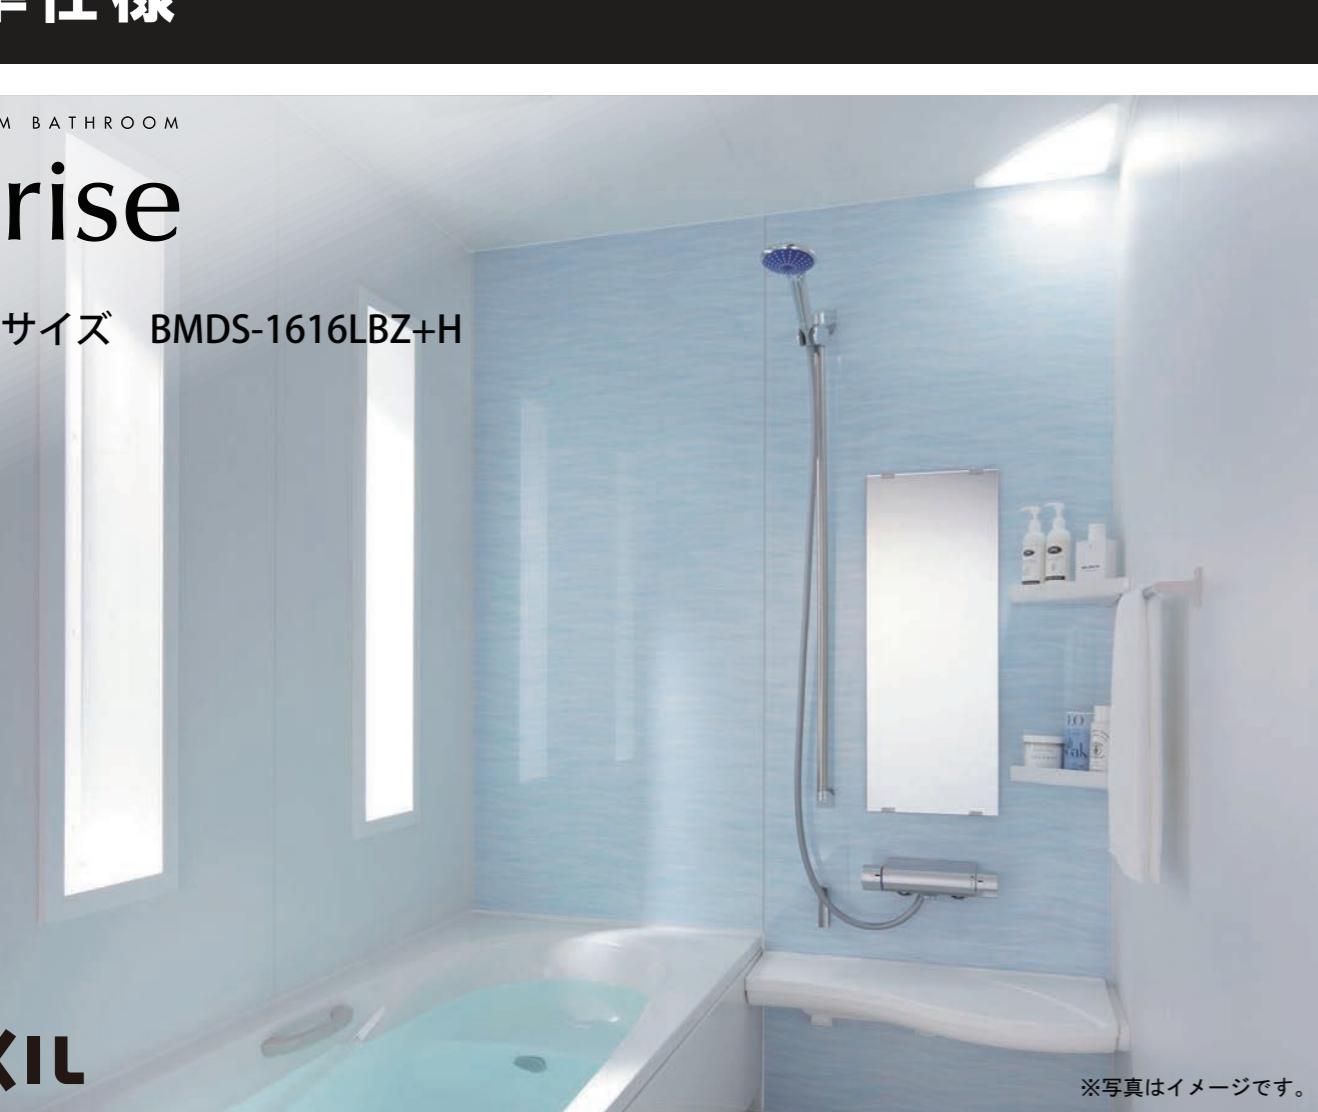

※写真はイメージです。

## ● くるりんポイ排水口




※写真はイメージ

強いうずが、汚れを流す。  
浴槽排水を利用して排水口内に  
“うず”を発生させて、排水口を  
洗浄しながらゴミをまとめます。



※効果的なうず流を発生させるためには、  
浴槽水位が150mm以上必要です。

## 1. うずを起こして洗浄します



※イラストはイメージ

2. ゴミ捨ては、  
たったの2ステップ


お湯を抜きます。  
まとまったゴミを  
ポイ！

## ● サーモバスS



4時間後の温度変化はわずか2.5℃以下。

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。

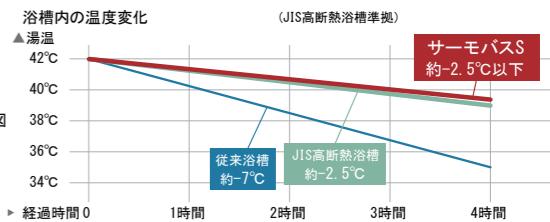

## ● エコフルシャワー &lt;メタル調&gt;

## 【吐水イメージ】



気になる光熱費をおさえて楽しむ  
エコフルシャワー。

35%の超節水で、省エネに大きく貢献します。

従来シャワー  
最高流量 10L/分 約58,690L/年  
エコフルシャワー  
最高流量 6.5L/分 35%節水 約38,150L/年



## ■ 水栓&amp;シャワー

## クランクレス水栓

□ メタルマット調



## エコフルシャワー &lt;メタル調&gt;



## □ ホワイト



## レイン02シャワー(ユーフォリア)



## ■ ドア

## キレイドア



折り戸 [11mm段差] (800W)  
VDY-8002006R (73)



浴室側  
パッキンなし  
樹脂パネル  
洗面室側  
カラーバリエーション  
W:ホワイト S1:ブルー N11:ブラック

## ■ 換気設備



UF-27A


## ■ 浴槽&amp;排水栓

3形状からお選びいただけます。



## ブッシュワンウェイ排水栓 &lt;メタル調&gt;

ボタンひとつで排水栓の  
操作が可能です。



## 浴槽内握りバー &lt;グレー&gt;



## 満水容量もわずか260L

心地よさはそのままに、満水時約35Lの節水を実現しました。



295L



260L

35L  
節水

## ■ ミラー&amp;収納



タテ長ミラー (3080)  
KGM-3080S



タテ長ミラー (3080)  
KGM-3080S



ハイドーム天井+  
ネオサークル照明(蛍光ランプ・1灯)  
EFD-G1-1A

■ カウンター まる洗い  
'カウンター'

タテ長ミラー (3080)  
KGM-3080S

PRPS0-170306-129a